


工业以太网百/千兆交换机



信号稳定



性能稳定



安装便捷

工业百/千兆交换机产品介绍

宽温设计

耐高/低温电子元器件搭配高散热性金属材质外壳，使整机满足-40℃~85℃环境下长期运行的工业级指标，无惧各种恶劣环境。

工业级多重防护

标准工业级设计，具有强大的防尘、防雷防腐蚀、抗电磁干扰的优异特性，到达IP40级防护。保障整个工业网络更安全更高效。




16道测试程序

高温测试 +85℃	低温测试 -40℃	高温测试 +85℃断电重启	低温-40℃ 冷启动测试
防静电测试	浪涌冲击测试	绝缘耐压测试	传导骚扰测试
传导抗扰测试	辐射抗扰测试	辐射发射测试	磁场抗扰测试
震动测试	组网测试	网络风暴测试	接口拔插测试

实测功能，真正达到工业环境的应用需求。

工业百/千兆交换机产品尺寸

工业百/千兆以太网交换机尺寸说明

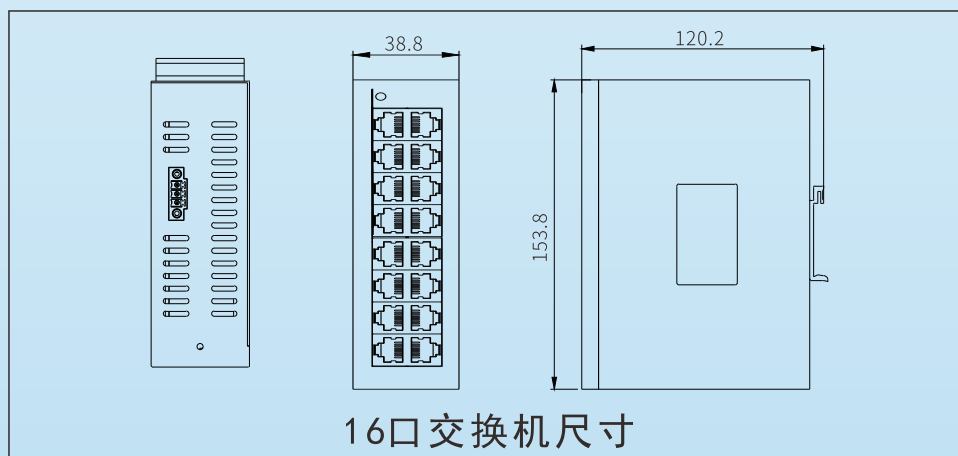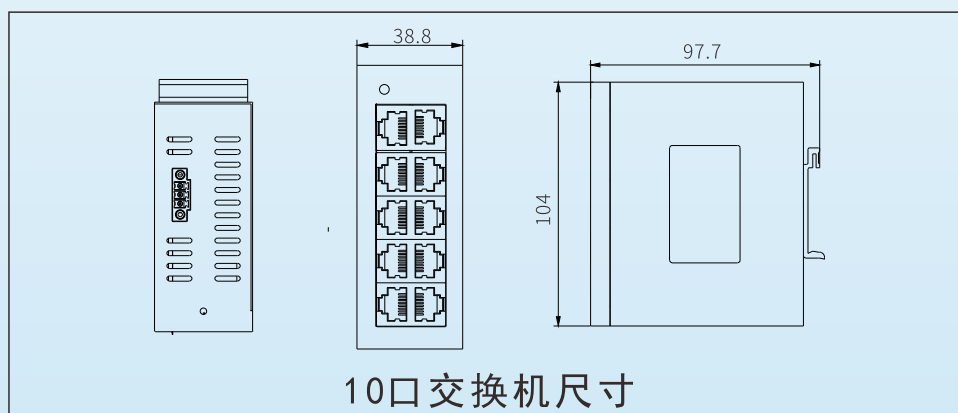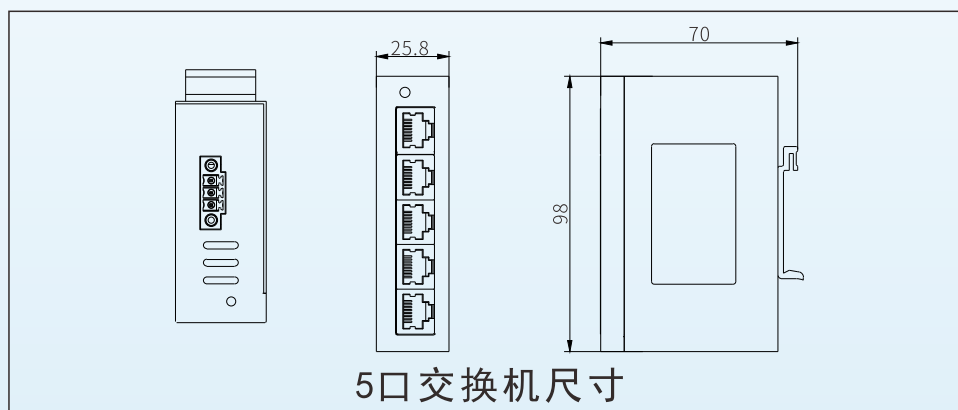


工业交换机产品特点



低功耗



信号稳定



无风扇设计



适应严峻
工业环境



5/10/16口百/千兆

输入电压DC 24V

工作温度-40~85℃



(1) RJ45电口能自适应10/100M/1000M,全/半双工模式

(2) 支持802.3X流量控制;



(3) -40℃至85℃ (-40°F至176°F) 工作温度;

(4) 支持35mm DIN导轨安装

工业百兆交换机产品参数

型号	DE-SW00-05	DE-SW00-10	DE-SW00-16
			
产品名称	5口工业交换机	10口工业交换机	16口工业交换机
工作温度	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃
电压输入	DC 24V	DC 24V	DC 24V
功率	<5W	<10W	<15W
相对湿度	5~95℃无冷凝	5~95℃无冷凝	5~95℃无冷凝
存储温度	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃
速率	百兆	百兆	百兆

工业千兆交换机产品参数

型号	DLE-SW01-05	DLE-SW01-10	DLE-SW01-16
			
产品名称	5口工业交换机	10口工业交换机	16口工业交换机
工作温度	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃
电压输入	DC 24V	DC 24V	DC 24V
功率	<5W	<10W	<15W
相对湿度	5~95℃无冷凝	5~95℃无冷凝	5~95℃无冷凝
存储温度	-40~85℃	-40~85℃	-40~85℃
速率	千兆	千兆	千兆